

®

**polystar**

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

**438 M****Automatyczna Zgrzewarka**  
do folii PE, PP, Laminaty, AL folia, TYVEK

polystar® 438 M z podajnikiem rolki folii i stołem roboczym

Dystrybutorem na rynku polskim jest  
firma A S T R A P A C K  
[www.astrapack.pl](http://www.astrapack.pl)  
eMail: [info@astrapack.pl](mailto:info@astrapack.pl)  
tel.kom. 504 130 938

**polystar**

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

®


**RISCHE + HERFURTH GMBH**  
Maschinen- und Apparatebau

HAMBURG



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

## NIEZAWODNY MONITORING: ZAWSZE i WSZĘDZIE!

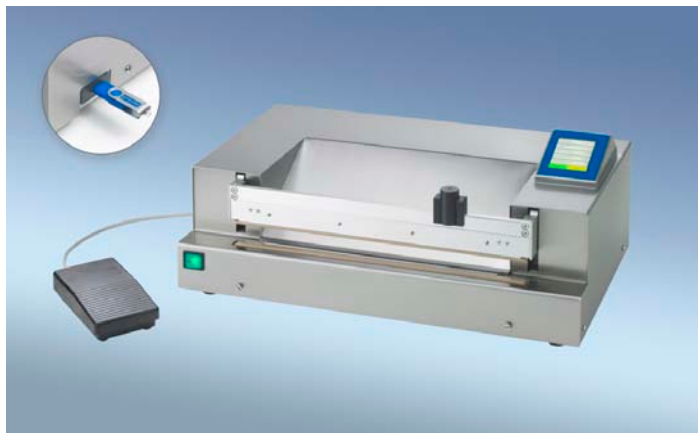

### Zastosowanie:

Polystar® 438M elektromagnetyczna impulsowa zgrzewarka jest zawsze gotowa do pracy zaraz po włączeniu. Można zamykać worki lub je produkować w różnych szerokościach i długości. Zgrzewarka posiada podwójne szczęki do zgrzewania max.

2 x 400mm np. polietylenu. Automatyczny cykl pracy jest uruchamiany pedałem. Oprócz folii PE można stosować polipropylen, folie kompozytowe, papier folia, folie tzw. aluminiowe oraz folie przeznaczone do sterylizacji narzędzi chirurgicznych. Wszystkie parametry pracy zgrzewarki można zapisać na dysku zewnętrznym USB i dalej je przetwarzać.

Zgrzewarka 438M - wykonanie stal nierdzewna .

Poniżej parametry pracy widoczne na wyświetlaczu - można je dowolnie zmieniać

SCHWEISS TEMPERATUR	160 'C	- temperatura zgrzewu
SCHWEISS ZEIT	2,0s	- czas zgrzewania
DRUCK LINKS	60N	- nacisk szczęk lewa strona
DRUCK RECHTS	60N	- nacisk szczęk prawa strona
STUECKZAEHLER	0	- licznik wykonanych zgrzewów
NULL	EDIT	

### Podstawowe dane techniczne polystar® 438 M

długość zgrzewu	400 mm
szerokość zgrzewu	8 mm
otwarcie szczęk zgrzewania	25 mm
natężenie w A	5,5A
zasilanie	230V
moc zainstalowana	1265W
wymiary	570 x 360 x 220 mm
waga	26,3kg
długość kabla zasilania	1,5m