

350 DSM + 350 DSM-TE



Zgrzewarki Rotacyjne

dla folii PE - polietylen oraz PP - polipropylen



Zgrzewarka 350DSM z
przenośnikiem samonapędowym



polystar® 350 DSM



polystar® 350 DSM-TE



polystar® 350 DSM-H

Dystrybutorem zgrzewarki jest firma **ASTRAPACK**

Zgrzewanie przemysłowe

Zgrzew liniowy stałocięplny

Zastosowanie:

Najszybsza z zgrzewarek **polystar®** o stałocięplnym liniowym zgrzewie i prędkość do 10 m/1min. Uniwersalne zastosowanie do wszelkich rodzajów worków foliowych z polietylenu o grubości do 2x300my . Zgrzewarka może pracować w przemyśle spożywczym jak i też znajduje zastosowanie w konfekcjonowaniu materiałów technicznych. Ten rodzaj zgrzewania w 100% zabezpiecza pakowany produkt przed kurzem i wodą.

Obsługa:

Zgrzewarka jest bardzo łatwa i prosta. Po włączeniu zgrzewarki i nastawieniu parametrów pracy maszyny należy chwilę poczekać aż zgrzewarka osiągnie zadaną temperaturę i będzie gotowa do pracy. Następnie operator podaje worki. Układ pozycjonujący i zgrzewający przytrzymuje worek i przesuwając liniowo zgrzewa brzegi worka

Zgrzewarki polystar® posiadają niemiecki znak bezpieczeństwa GS i CE

polystar® Zgrzewarki 350 DSM o zgrzewie ciągłym, stałym


- dla zamykania worków PE do 150 gram bez podtrzymania .
- dystans między zgrzewem a końcem worka ok 30 mm.

polystar® Zgrzewarki 350 DSM-TE o zgrzewie ciągłym, stałym

- dla zamykania worków PE do 400 gram bez podtrzymania.
- Dystans między zgrzewem a końcem worka ok 60 mm.

polystar® Zgrzewarki 350 DSM Wykonanie specjalne:

- **350 DSM-H and 350 DSM-TE-H**
dla zgrzewania toreb na zakupy poniżej rączki. Max. dystans od brzegu worka do 150 mm.
- **350 DSM-DS and 350 DSM-TE-DS**
Zgrzewarki o podwójnym zgrzewie I szerokości 2 x 5 mm
- **350/6 DSM and 350/6 DSM-TE**
Te modele zgrzewarek mają 6mm szeroki zgrzew
- **350 DSM and 350 DSM-TE z elektroniczną kontrolą temperatury**
Zgrzewarki z termoparą dla specjalnych folii np. folie wiskozowe, polipropylen
- **350 DSM-TE-SV**
Zgrzewarka z układem odcinający za zgrzewem. Zamykanie worków i odcinanie resztki folii w jednym cyklu.

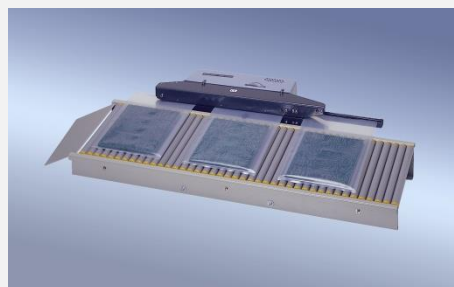

Podstawowe Dane Techniczne:

polystar®	350/5 DSM	350/10 DSM	350/5 DSM-TE	350/10 DSM-TE	350/5 DSM-H
Prędkość zgrzewania	5,5 m/Min.	10 m/Min.	5,5 m/Min.	10 m/Min.	5,5 m/Min.
Wysokość od brzegu worka	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	150 mm
Szerokość zgrzewu	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Grubość folii	2 x 0,3 mm	2 x ,015 mm	2 x 0,3 mm	2 x 0,15 mm	2 x 0,3 mm
Zużycie energii	0,3 kWh	0,3 kWh	0,3 kWh	0,3 kWh	0,3 kWh
Wymiary	400 x 90 x 220 mm	400 x 90 x 220 mm	510 x 80 x 240 mm	510 x 80 x 240 mm	400 x 90 x 340 mm
Waga netto	6,5 kg	6,5 kg	7,0 kg	7,0 kg	11,0 kg
Zasilanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

Wszystkie maszyny są wyposażone w 3 m kabel zasilający