

# 400 DSM + 620 DSM




ZGRZEWRKI ROTACYJNE  
Zgrzew ciągły – stały  
do folii laminowanych i PP



polystar® 400 DSM z przenośnikiem podłogowym



400 DSM z stojakiem

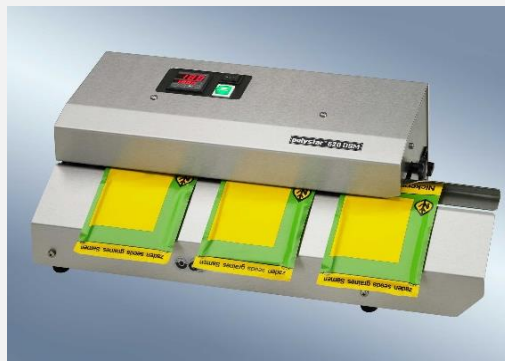

620 DSM zgrzewarka na stół



620 DSM-HC zgrzewarka kartonik folia

# PROBLEM Z PAKOWANIEM? ZAPAKUJEMY TO

## Zastosowania:

Specjalnie do laminatów oraz folii tzw. aluminiowych lub papier – folia. Zgrzewarki serii 400 DSM **polystar®** skutecznie zgrzewają wszystkie tzw. laminaty, pewny i trwały zgrzew zabezpiecza pakowany product.

**Zgrzewarki Polystar® 400/600DSM** dzięki swojej specjalnej konstrukcji są przeznaczone do ciężkich zastosowań przemysłowych. Modele wykonane z stali nierdzewnej doskonale nadają się do przemysłu spożywczego, doskonale zgrzewają torebki przeznaczone do produktów aromatycznych, oraz wymagających bezpiecznego zamknięcia np. mleko w proszku etc.

## Obsługa:

Po włączeniu potrzeba krótkiego czasu aby zgrzewarka była gotowa do pracy. Obsługa jest bardzo prosta – nie jest potrzebne żadne specjalne przeszkolenie. Operator podaje torebkę do zgrzewarki. Dalej prowadnice podtrzymują torebkę i przesuwają do układu zgrzewającego i chłodzącego. Podczas przesuwania torebka jest zgrzewana i zamykana przez odpowiednie rolki.

### polystar® 400 DSM

- jest przeznaczone do pakowania pionowego
- dystans pomiędzy końcem torebki a zgrzewem to ok. 3,5 cm.
- prędkość 6,2 m/min.
- opcje prędkości to 3, 9 or 12 m/min. są dostępne na życzenie
- szerokość zgrzewu 12 mm, inne na życzenie klienta
- dla torebki o wadze 400 gram nie jest potrzebny żaden przenośnik

### polystar® 400 DSM-H

- tak jak **polystar®** 400 DSM, ale z zgrzewem 80mm od końca otwartej torebki.

### polystar® 620 DSM

- przeznaczona do zgrzewania horizontalnego
- dystans od końca torebki ok 50 mm.
- prędkość 6,2 m/min.
- na zamówienie wersja podawania z lewej strony na prawą
- szerokość zgrzewu 12 mm

### polystar® 620 DSM-HC

- tak jak **polystar®** 620 DSM, ale do zgrzewania kartonika z folią.
- na zamówienie wersja podawania z lewej strony na prawą

## WAŻNE:

**Polystar®** 400 DSM and 620 DSM nie są przeznaczone do folii PE.



400DSM standard



400DSM - H



620DSM



620DSM-HC

## Podstawowe dane techniczne

polystar®	400 DSM	400 DSM-H	620 DSM	620 DSM-HC
Prędkość produkcyjna	6,2 m/Min.	6,2 m/Min.	6,2 m/Min.	6,2 m/Min.
Odległość od końca worka	30 mm	80 mm	30 mm	30 mm
Szerokość zgrzewu	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Grubość zgrzewanej folii	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Zużycie mocy	0,5 kWh	0,5 kWh	0,4 kWh	0,4 kWh
Wymiary	610 x 160 x 210 mm	610 x 260 x 130 mm	620 x 310 x 190 mm	610 x 210 x 190 mm
Waga netto	12,0 kg	13,5 kg	17,0 kg	15,0 kg
Zasilanie	230 V/50 Hz	230 V/50 HZ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

Wszystkie zgrzewarki są wyposażone w 1,5 metra kabel zasilający. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych

Zgrzewarka rotacyjna 400DSM – standard. Posiada niemiecki znak bezpieczeństwa GS, CE, jest produkowana w Niemczech w Hamburgu

