


400 SZ

Zgrzewarka szczypcowa o
szczękach stałocieplnych



polystar[®] 400 SZ zgrzewarka szczypcowa

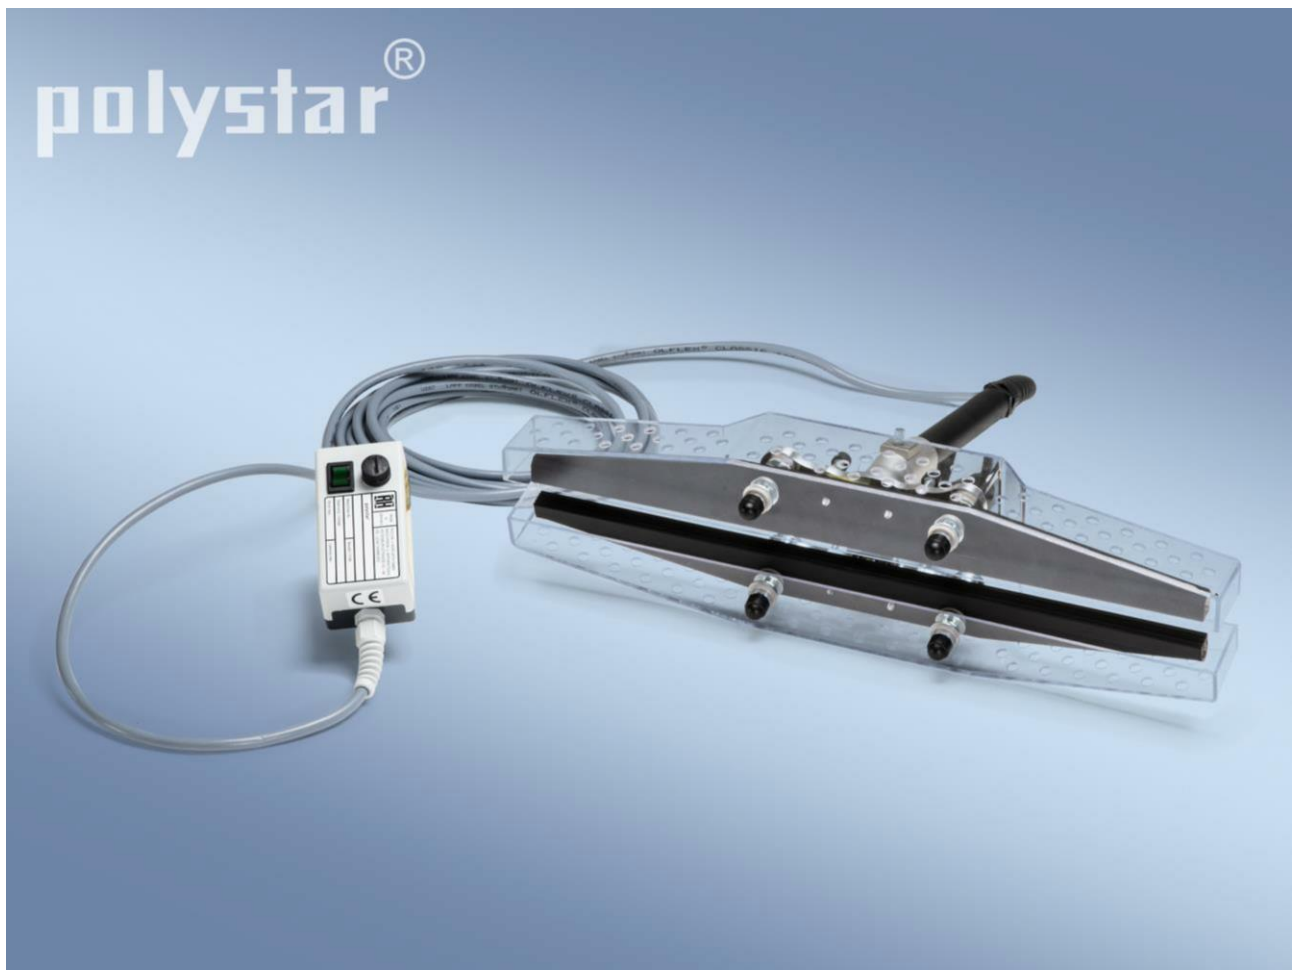

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

Szczypce lekkie jak piórko: Zgrzewanie bezpieczne i szybkie



ZASTOSOWANIE:

polystar® 400 SZ o szczękach stałocięplnych, które są chronione przez lekkie poliwęglanowe osłony zabezpieczające operatora.

Kompozytowe aluminiowe folie lub papier folia woreczki, PA/PE worki i PP(polipropylenowe) worki będą profesjonalnie zgrzewane. Pakowane produkty takie jak: kawa, herbata, orzeszki i wszelkie inne artykuły spożywcze zachowają z pewnością swój aromat i świeżość. **Zgrzewanie bezpieczne i szybkie. Nie jest przeznaczone do Polietylenu PE!**

OPIS DZIAŁANIA:

Po prostu podłącz wtyczkę zgrzewarki do gniazdka . Następnie ustaw temperaturę na podświetlanym pokrętle wskaźnika, a szczypce zaczną się nagrzewać. Do ustawienia czasu zgrzewania można użyć specjalnej elektroniki z uchwytem. Poniżej zasady zgrzewania krok po kroku:

1. **Przyjazna** waga zgrzewarki dla operatora - 1.5 kg.
2. **Zgrzewarka** jest przeznaczona do ciężkich zastosowań przemysłowych, ergonomiczna, niska waga.
3. **Szczęki** zgrzewarki są zawsze otwarte / zamknięcie szczęk przez nacisk ręczki przy użyciu małej siły.
4. **Proces zgrzewania** rozpoczyna się automatycznie kiedy operator zamknie szczęki.
5. **Ustawienie temperatury** na ręczce zgrzewarki po przez pokrętko wskaźnika.
6. **Ustawianie czasu zgrzewania** za pomocą specjalnego układu elektronicznego wbudowanego w ręczce zgrzewarki.
7. **Optyczny i akustyczny** wskaźnik parametrów pracy zgrzewarki.
8. **Optyczny i akustyczny sygnał błędu** w przypadku odchyień / nieprawidłowego działania.

ZALETY:

- Praca bez zasilacza impulsowego
- Zasilanie bezpośrednio 230 V
- Wyjątkowo bezpieczna technologia dzięki odpornej na temperaturę poliwęglanowej osłonie elementów ochronnych
- Ustawienie temperatury pokrętkiem umieszczonym na ręczce zgrzewarki
- Zakres temperatury od 100°C do 200°C
- Kontrola temperatury +/- 5°C od ustawionej
- Czas zgrzewania można ustawić w sekundach
- Wizualne i dźwiękowe sygnały błędów

Podstawowe dane techniczne zgrzewarki 400SZ

- Maksymalna długość zgrzewu..... 400mm
- Szerokość zgrzewu..... 12mm(ryflowany)
- Całkowita moc zainstalowana..... 1,8A, 400W
- Wymiary 425 x 300 x 130 (wysokość)
- Waga.....1,5 kg
- Zasilanie..... 230 V/50 Hz
- Zgrzewarka jest dostarczana z 5 metrowym kablem zasilania
- Serwis zgrzewarek: serwis@astrapack.pl, tel. 504 130 938